

:: ESPECIFICAÇÃO ::

Esclerômetro Modelo N

Código: PU-934

NBR 7584; ASTM C 805

esclerômetro de impacto Schmidt do tipo N, para determinação "in loco" de forma não destrutiva do valor aproximado da resistência à compressão superficial do concreto. Ideal para uso em peças pré-fabricadas, determinações rápidas de estruturas novas, estruturas submetidas a congelamento, fogo, etc...

Características:

- Escala de 1500 a 10.000Psi (100 a 700Kgf/cm²);
- Energia de impacto 0,225mkg;
- Leve e portátil.

Acompanha pedra porosa para remoção de camadas superficiais ao concreto e estojo plástico com alça para transporte.



:: ESPECIFICAÇÃO ::

Bigorna para calibração de Esclerômetro

Código: PU-932

Bigorna para calibração de Esclerômetro

Código: PU-932 Bigorna para Calibração de esclerômetro com corpo de aço maciço, pastilha com dureza padrão e guia. Conforme norma NBR 758.



:: ESPECIFICAÇÃO ::

Aparelho p/Det. Fragmento Macio e Friável

Código: VC-595

NBR-8697

Para determinação do teor de fragmento macio e friável em lastro.



:: ESPECIFICAÇÃO ::


Mesa de Consistência Flow Table

Código: VC-310 - Mesa de Consistência Flow Table manual

Código: VC-333 - Mesa de Consistência Flow Table elétrica 110 ou 220 volts.

Código: VC-330 - Soquete para Argamassa

Código: VC-311 - Forma Tronco Cônica para mesa de consistência diâmetro 125x80x65mm

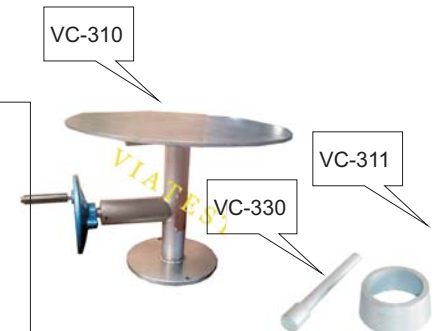

:: ESPECIFICAÇÃO ::

Comparador de Expansibilidade

Código: VC-472

Comparador de Expansibilidade, retração com barra padrão em aço com indicador digital, que tem a vantagem de poder ser zerado a qualquer momento e facilitar a leitura e resolução de 0,001mm. para ensaios de reação álcalis-agregado em prisma de concreto ou argamassa.

NBR 13583, 9773, 8490



:: ESPECIFICAÇÃO ::

Forma prismática para ensaios álcalis-agregado

Código: VC-916

Forma prismática de 25x25x285mm.

Código: VC-469

Forma prismática de 75x75x285

