

ESPECIFICAÇÃO


APARELHO CASAGRANDE MANUAL COM ROLAMENTO (LIMITE DE LIQUIDEZ DE SOLOS)

CÓDIGO: VS-341

ABNT MB-30 - ASTM D 423 - AASHO T 89.57

COM CINZEL CURVO EM AÇO INOX PARA SOLO ARGILOSO.

COM CINZEL RETO DE LATÃO POLIDO PARA SOLO ARENOSO.

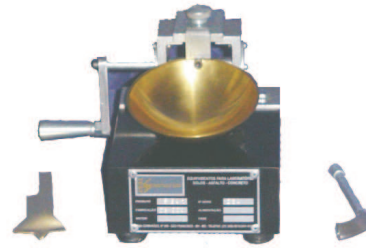

ESPECIFICAÇÃO

APARELHO CASAGRANDE, ELÉTRICO (LIMITE DE LIQUIDEZ DE SOLOS)

CÓDIGO: VS-342

ABNT MB-30 - ASTM D 423 - AASHO T 89.57

FUNCIONAMENTO ELÉTRICO;

TENSÃO 110 / 220 V;

COM CINZEL CURVO EM AÇO INOX PARA SOLOS ARGILOSOS;

COM CINZEL RETO DE LATÃO POLIDO PARA SOLOS ARENOSOS;


COM ADAPTAÇÃO DE ROLAMENTOS NO EIXO.



ESPECIFICAÇÃO

ÍNDICE SUPORTE CALIFÓRNIA / CBR (COMPACTAÇÃO DE SOLOS MÉTODO A e B)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO
VS-720	SOQUETE COMPACTAÇÃO CBR 10 LI- BRAS OU 4.536kg. COM PROTETOR DE MÃO.
VS-620	SOQUETE PROCTOR NORMAL, 5,5 LIBRAS OU 2.494,8 KG.
VS-611	DISCO ESPAÇADOR DE AÇO Ø 2.1/2".
VS-710	MOLDE CILÍNDRICO CBR (CORPO, BASE E COLAR) COM PRATO PERFURADO COM HASTE AJUSTÁVEL E PAR DE SOBRE-CARGA 5 LIBRAS.
VS-601	MOLDE CILÍNDRICO PROCTOR COMPOSTO POR CORPO, BASE E COLAR.
VS-640	RÉGUA BISELADA EM AÇO ZINCADO DE 40 cm.
VS-750	TRIPÉ PORTA EXTENSÔMETRO EM AÇO GALVANIZADO
PR-307	EXTENSÔMETRO CURSO 10mm x 0,01mm

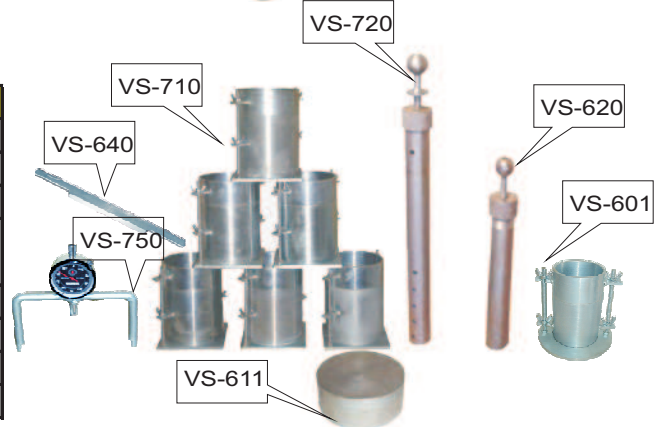

ESPECIFICAÇÃO

EXTRATOR DE AMOSTRA CBR, FUNCIONAMENTO MANUAL (COMPACTAÇÃO DE SOLOS MÉTODO A e B)

VS-630 - COM ADAPTAÇÃO PARA CILINDRO CBR, PROCTOR E MARSHALL, COM SISTEMA DE ENGENHAGEM DE BRONZE FOSFOROSO (COMPACTO), E 01 MANIVELA.

VS-631 - FUNCIONAMENTO ELÉTRICO COM MOTOR 1/4 HP E CHAVE DE REVERSÃO, 110 ou 220V.

VS-630



ESPECIFICAÇÃO

EXTRATOR PARA MOLDE MARSHALL HIDRÁULICO (ENSAIOS MARSHALL PARA MISTURAS BETUMINOSAS)

CÓDIGO: VS-630

COM SISTEMA HIDRÁULICO PARA FACILITAR E DIMINUIR O ESFORÇO DO OPERADOR. ESTE EXTRATOR FUNCIONA TAMBEM PARA MOLDES CBR E PROCTOR.

